

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Клочков Юрий Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.09.2026 10:25:14
Уникальный программный ключ:
3beb265d5d58910704b1160a11170a37

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Строительный институт

Базовая кафедра ПАО «Газпром нефть»

Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация

Методические указания к выполнению курсового проекта
для магистров направления 08.04.01 «Строительство»
программа «Промышленное и гражданское строительство на объектах
нефтедобычи» для обучающихся по программе переподготовки
«Управление проектами в строительстве для нефтяной и газовой
промышленности»

Составитель
А. Н. Коркишко, к. т. н., заведующий кафедрой

Тюмень
ТюмГНГУ
2016

«Порядок сдачи-приемки выполненных работ. Исполнительная документация»: Методические указания к выполнению курсового проекта для магистров направления 08.04.01 «Строительство» направление «Промышленное и гражданское строительство на объектах нефтедобычи», для обучающихся по программе переподготовки «Управление проектами в строительстве для нефтяной и газовой промышленности» / сост. А. Н. Коркишко. Тюменский государственный нефтегазовый университет. – 2-е изд. – Тюмень: Издательский центр БИК ТЮМГНГУ, 2016. – 61 с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании базовой кафедры «Газпром нефть» «12» апреля 2016 года, протокол № 4а

Методические указания к курсовому проекту разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство" Минобрнауки РФ 14.12.2015.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	4
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	5
3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	6
3.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2.....	6
3.2. Ответственные лица.....	6
3.3. Реестр исполнительной документации	9
3.4. Акт приемки геодезической разбивочной оси	11
3.5. АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы.....	12
3.6. АКТ разбивки осей объекта капитального строительства на местности... ..	14
3.7. Исполнительная схема срезки деревьев	18
3.8. АОСР на срезку деревьев	18
3.9. Исполнительная схема срезки растительного слоя	21
3.10. Разрез траншеи	21
3.11. АОСР на срезку растительного слоя.....	21
3.12. Исполнительная схема трубопровода.....	24
3.13. ЖУРНАЛ по сварке трубопроводов	25
3.14. Заключение	28
3.15. ЖУРНАЛ изоляционно-укладочных работ.....	29
3.16. ЖУРНАЛ производства земляных работ	32
3.17. АОСРы на виды работ	33
3.18. РАЗРЕШЕНИЕ № 1	49
3.19. АКТ № 1	51
3.20. АКТ №2.....	53
3.21. ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1	57
3.22. Приложение 1.....	59
4. Пример оформления титульного листа.....	60

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Цель курсовой работы заключается в формировании у обучающихся представлений об комплектации объектов нефтедобычи исполнительно-технической документацией.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

ПК-15 способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ

ПК-16 способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства

Разделы курсового проекта представляют собой формы КС-2 и подтверждающие объемы работ исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ в форме, актов и т.п. Минимальный объем курсовой работы – 50 машинописных страниц (или приравненного к этому объему рукописного текста).

Курсовая работа оформляется в соответствии с общими правилами оформления рукописей. Для соблюдения СТО 56171713-002-2014 магистрантам допускается печать курсового проекта на черновиках, а также печать на двух сторонах листов.

Выполненный курсовой проект в установленные сроки сдается на кафедру для проверки преподавателем. При проверке преподаватель оценивает работу обучающегося с источниками информации, систематизацию и анализ научного материала, обоснованность выводов и предложений, оформление работы.

После проверки и исправления замечаний курсовая работа защищается обучающимся в назначенный срок.

Содержательная часть курсовой работы строится с позиции службы заказчика, оценивающего с точки зрения комплектности исполнительно-технической документацией..

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использовать курсовые проекты по предмету:

- Авторский надзор за строительством.
- Технология сооружения объектов нефтедобычи;
- Организация и управление проектно-изыскательскими работами.

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2

Для назначенного преподавателем объекта строительства необходимо составить локальный сметный расчет и на основании ЛСР сделать акт о приемке выполненных работ КС-2. ВАЖНО для каждой работы, представленной в КС-2 должен быть комплект документации на ее выполнение.

3.2. Приказ о назначении ответственных лиц

ООО «Газпром нефть»

г. Тюмень

«10» 03 2016 г.

ПРИКАЗ № 124

О назначении лиц, ответственных за осуществление строительного контроля

В целях обеспечения строительного контроля при строительстве нефтесборных сетей Притюменского месторождения. Нефтегазосборных трубопроводов куст 1-т.вр.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить уполномоченным представителем лица, осуществляющим строительство, по вопросам строительного контроля по объекту:

Нефтегазосборный трубопровод куст 1-т.вр.1 Притюменского месторождения.

и наделить полномочиями:

- Начальника УКС ООО «Газпром нефть» Иванов И.И.

- Представлять ООО «Газпром нефть» в Нальчиковском отделе по техническому надзору Ростехнадзора управления по техническому и экологическому надзору по Кабардино-Балкарии;
- Осуществлять строительный контроль в процессе строительства;
- Получать и передавать необходимые документы, расписываться за их получение и совершать иные действия, связанные с выполнением указанных полномочий.

2 Контроль за исполнение данного приказа возложить на главного инженера Сабитова Р.Р.

3 Секретарю-референту довести приказ до исполнения под роспись

Директор ООО «Газпромнефть» _____ ХХХ

АО «ТРЕСТ КХМ»

г. Тюмень

«05» 03 2016 г.

ПРИКАЗ № 113

О закреплении за объектом

В целях обеспечения безопасного и качественного производства работ при строительстве нефтесборных сетей Притюменского месторождения. Нефтегазосборных трубопроводов куст 1-т.вр.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить лицом, ответственным за подготовку объекта прораба Филипов А.И.

2 Общее руководство по обеспечению безопасного и качественного производства работ по строительству объекта возложить на Сидорова А.А.

3 Направить на вышеуказанный объект, для выполнения работ по строительству объекта, согласно проектной документации, бригаду в составе:

- Маш. Трубоукладчика Алексеев А.А.
- Эл.газосварщик Гаманюк А.С.
- Эл.газосварщик Соловьев А.В.
- Стропальщик Толстиков А.И.
- Монтажник Митрофанов А.Т.

4 Назначить лицом, ответственным за безопасное производство работ на объекте Сидорова А.А., а в его отсутствие прораба Филипов А.И.

5 Контроль за выполнение данного приказа возложить на начальника УСПТ Астапова А.И.

Директор АО «ТРЕСТ КХМ» _____ Фуфаев С.В.

ООО «Изолсервис»

г. Тюмень

«01» 10 2016 г.

ПРИКАЗ № 258

О закреплении за объектом

В целях обеспечения безопасного и качественного производства работ при изоляционных работах на нефтесборных сетях Притюменского месторождения. Нефтегазосборных трубопроводов куст 1-т.вр.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить лицом, ответственным за подготовку объекта прораба Конева И.И.

2 Направить на вышеуказанный объект, для выполнения работ по изоляционным работам трубопроводов, согласно проектной документации, бригаду в составе:

— Изолировщик Матейкович Е.И.

— Изолировщик Томилов А.С.

— Изолировщик Карпов Т.И.

3 Назначить лицом, ответственным за безопасное производство работ на объекте Конева И.И.

4 Контроль за выполнение данного приказа возложить на начальника УСПТ Игоренко Н.С.

Директор ООО «Изолсервис» _____

Финитов И.О.

ПАО «Гипротюменьнефтегаз»

г. Тюмень

«05» 04 2014 г.

ПРИКАЗ № 2531

О закреплении за объектом

В целях обеспечения авторского надзора при строительстве работ на нефтесборных сетях Притюменского месторождения. Нефтегазосборных трубопроводов куст 1-т.вр.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить уполномоченным представителем проектного института, по вопросам авторского надзора по объекту:

Нефтегазосборный трубопровод куст 1-т.вр.1 Притюменского месторождения.

и наделить полномочиями:

- ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.

- Представлять ПАО «Гипротюменьнефтегаз» в Нальчиковском отделе по техническому надзору Ростехнадзора управления по техническому и экологическому надзору по Кабардино-Балкарии;
- Осуществлять авторский надзор в процессе строительства;
- Получать и передавать необходимые документы, расписываться за их получение и совершать иные действия, связанные с выполнением указанных полномочий;
- Вносить корректировки в ПСД.

2 Контроль за исполнение данного приказа возложить на главного инженера Бажутова А.Т.

3 Секретарю-референту довести приказ до исполнения под роспись

Директор ПАО «Гипротюменьнефтегаз» _____ Молчанов А.В.

Приказы составляются на каждое лицо, задействованное в строительстве, строительном контроле и авторском надзоре. В одном приказе допускается назначать несколько лиц, ответственных за различные мероприятия от одной организации. Целью данных приказов является закрепление за конкретными людьми права подписи и ведения работ на объекте, а так же непосредственно организация допуска указанных людей и бригад на объект.

3.3.Реестр исполнительной документации

Министерство: _____
 Объединение, трест: _____
 ООО «ТруОйл» _____
 СМУ, СУ, ПМК, КТП _____
 Участок: _____

Основание: ВСН 012-88 (Часть 2)
 Миннефтегазстрой
 Строительство: «Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения.»
 Объект: «Нефтегазосборные сети т.вр.1-К1»

РЕЕСТР исполнительной документации

№ п/п	Наименование документа	№ чертежа, акта, разрешения, журнала и др.	Организация, составившая документ	Количество листов	Страница по списку
1	Реестр исполнительной документации		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	1
2	Акт приема-передачи геодезической разбивочной основы		АО «ТРЕСТ КХМ»	1	3
3	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	4
4	Акт разбивки осей объекта строительства		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	6
5	Исполнительная схема срезки деревьев		АО «ТРЕСТ КХМ»	1	8
6	Акт освидетельствования скрытых работ на снятие растительного слоя		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	9
7	Исполнительная схема трубопровода		АО «ТРЕСТ КХМ»	1	11
8	Журнал сварки трубопровода		АО «ТРЕСТ КХМ»	30	12
9	Заключение (радиография)		АО «ТРЕСТ КХМ»	14	42
10	Журнал изодляционно-укладочных работ		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	57
11	Журнал производства земляных работ		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	60
12	Акты освидетельствования скрытых работ		АО «ТРЕСТ КХМ»	369	62
13	Разрешение на очистку полости трубопровода		АО «ТРЕСТ КХМ»	1	432
14	Акт на очистку полости трубопровода		АО «ТРЕСТ КХМ»	1	433
15	Акт на испытание трубопровода		АО «ТРЕСТ КХМ»	2	434
16	Общий журнал работ		АО «ТРЕСТ КХМ»	3	436
Сертификаты и паспорта на материалы и фасонные детали					
17	Труба 159х8	№1055/1		1	439
18	Втулка целер 219-10-1	№2248971		1	440
19	Электроды Э-60 ф2,6 мм, 3.2 мм	№АЦСМ-12-01456		1	441
20	Праймер НК-50	№0952585		1	443
21	Полилен40-Ли-63	№0276051		1	444

Сдал:

Представитель

подрядчика Начальник УСПТ АО "ТРЕСТ КХМ" Сидоров А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Принял:

Представитель

заказчика Инженер ПООМиР ООО "Газпромнефть-КБ" Кичий Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

3.4. Акт приемки геодезической разбивочной оси

Трассы нефтепровода Куст 1 – т.вр.1 Притюменского месторождения

(наименование объекта строительства)

г. Тюмень «10» ноября 2021г

Комиссия в составе:

ответственного представителя заказчика Инженер ПООМиР ООО

"Газпромнефть"

Кичий Н.А.

(фамилия, инициалы, должность)

ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации

Водин А.А. геодезист УПМГР ТПП «ТРЕСТ КХМ»

(фамилии, инициалы, должности)

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

Строительство опытно-промышленных участков Притюменского месторождения.

(наименование объекта строительства)

и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», шифр проекта 813.11 от 20.07.2019г.

(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений)

Приложения: План трассы.

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель заказчика: Кичий Н.А.

(подпись)

Представители подрядчика: производитель работ Водин А.А.

(подпись)

Работник геодезической службы
заказчика

Красов Н.В.

(подпись)

Компании и лица, выполняющие работы назначаются на основании
предшествующих курсовых проектов.

3.5. АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы

Объект капитального строительства **" Строительство опытно-промышленных участков Притюменского
месторождения "**

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический
заказчик

ООО «Газпром нефть», ОГРН 1112223334449 ИНН 860334915,

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о
допуске к видам работ

свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с

СРО Ассоциация заказчиков

указанием саморегулируемой организации, его выдавшей почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических
лиц и индивидуальных

182545, г. Москва, пр.Ленина, д. 25

предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для
физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679,

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о
допуске к видам работ

свидетельство №4570.08-2015-777777777-С-254 от 13.08.2015 г.

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО Ассоциация строителей

с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей почтовые реквизиты, телефон/факс – для
юридических лиц и индивидуальных

119421, г. Москва, ул. Авиаторов, д. 91

предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для
физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной
документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз»

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
свидетельства о допуске

ИНН 7202017289, КПП 720201001, свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.

к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, с

СРО НП «Проектные организации»

указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

112325, г. Москва, ул. Мира, 64, тел. (495) 78-12-12, факс 58-54-54

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы по созданию геодезической разбивочной основы АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование, ОГРН, ИНН,

ИНН 7705098679, КПП 770601001, свидетельство №СРО-И-343-023-23244223 от 27.04.2013 г.

номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

СРО НП «Изыскатели России»

с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных

112325, г. Москва, ул. Ленина, 454, тел. (495) 78-45-45, факс 85-89-77

предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

№ 1 15 июня 2021 г.

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», начальник УКС Иванов И.И., Приказ от 10.03.2016 № 124

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А., Приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С., Приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ГИП Сергеев А.М., Приказ от 18.06.2015 № 316/02-06

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы

ООО «Газпром нефть», маркшейдер Красов Н.В., Приказ от 10.08.2015 № 1459

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Рассмотрели предоставленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

" Трассы нефтепровода Куст 1 – т.вр.1 Притюменского месторождения "

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам

" Трассы нефтепровода Куст 1 – т.вр.1 Притюменского месторождения ", шифр 813.11, Разбивочный план, ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ГИП Сергеев А.М.

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации, наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения

Акт составлен в 4 экземплярах.

Приложения:

Шифр 813.11, Разбивочный план, исполнительная схема ГРО.

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель застройщика или заказчика

ООО «Газпромнефть», начальник УКС

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕКСТ КХМ», инженер ПТО

Андреев С.А.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», инженер СКК

Петров М.С.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ГИП

Сергеев А.М.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы

ООО «Газпром нефть», маркшейдер

Красов Н.В.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Компании и лица, выполняющие работы назначаются на основании предшествующих курсовых проектов.

3.6. АКТ разбивки осей объекта капитального строительства на местности

Объект капитального строительства

«Строительство опытно-промышленных участков Притюменского месторождения», Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик

ООО «Газпром нефть», ОГРН 1112223334449, ИНН 860334915, юр. адрес: Российская Федерация, 625001, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б, тел/факс: (3452) 11-22-33

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

СРО Ассоциация заказчиков ОГРН 1097799007536, ИНН 7707004718

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места

жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679, юр. адрес: РФ, 115035, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5., тел/факс: (495) 789-25-27

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

СРО Ассоциация строителей ОГРН 1095200001489, ИНН 5260251453

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ИНН 7705098679, КПП 770601001, юр. адрес: Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, дом 62, тел/факс: (3452) 25-75-30

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

СРО НП «Проектные организации» ОГРН 1025203046659, ИНН 5260012945

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ разбивки осей объекта капитального строительства на местности

№ 1

«21» сентября
2021 г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И. (приказ 10.03.2016 № 124.)

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А., Приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С., Приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ГИП Сергеев А.М., Приказ от 18.06.2015 № 316/02-06

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности

ООО «Газпром нефть», маркшейдер Красов Н.В., Приказ от 10.08.2015 № 1459

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей

объекта капитального строительства:

Трассы нефтепровода Куст 1 – т.вр.1 Притюменского месторождения
(наименование объекта капитального строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным:

Проект 813.11

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено

Металлическими штырями

3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствуют проектной документации.

Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам

Проект 813.11

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)

и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения:

нет

Акт составлен в 4 экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема

(схема закрепления осей)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

ООО «Газпромнефть», инженер СКК Петров М.С.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ГИП Сергеев А.М.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности

ООО «Газпром нефть», маркшейдер Красов Н.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

3.7. Исполнительная схема срезки деревьев

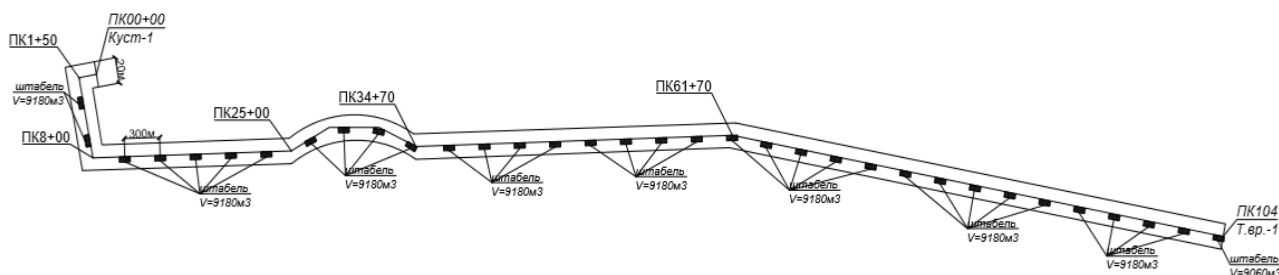

Для прокладки трубопровода Ø159м устанавливается ширина отвода земель в 20м, согласно СН 452-73, таблица 1, п.1.

Срезается всего 12480шт деревьев на участке 208000м²(20,8га), общий объем срезанной древесины оценивается в V=312000м³ (допускается до 600 деревьев на 1га, объем одного дерева принимать согласно среднему значению величины деревьев в районе строительства).

Древесину складировать в штабелях. Организовать 33 штабеля с V=9180м³, 1 штабель с V=9060м³. Расстояние между штабелями принимается равное 300м (объем древесины разделить на получившееся кол-во штабелей).

3.8. АОСР на срезку деревьев

Объект капитального строительства **Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения**

на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик **ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,**

ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство **АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,**

ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254 от 13.08.2015 г.

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289

(наименование, ОГРН, ИНН)

свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.

номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254 от 13.08.2015 г.

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ¹,

Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ **1**

03.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И. приказ 10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А. приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпромнефть», инженер СКК Петров М.С. приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)	
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	
АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.	приказ от 05.03.2016 №113
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)	
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:	
Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.	приказ от 05.03.2016 №П-17
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)	
произвели осмотр работ,	АО «ТРЕСТ КХМ»
выполненных	
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)	
и составили настоящий акт о нижеследующем:	
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы	Срезка и корчевание пней деревьев
в количестве 12480шт.	
(наименование скрытых работ)	
2. Работы выполнены по проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз»
Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)	
Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1	
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,	
Разработчик Коржикова	
(сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)	
3. При выполнении работ	
применены	(наименование строительных материалов,
(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)	
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:	Исполнительная срезки деревьев
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных	
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)	
5. Даты: начала работ « 03 »	октября 2021г.
окончания работ « 04 »	октября 2021г.
6. Работы выполнены в соответствии с	Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6
(указываются наименование, статьи	
ГТК по срезке деревьев	
(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,	
(разделы проектной и/или рабочей документации)	
7. Разрешается производство последующих работ по	Срезка растительного слоя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)	
Дополнительные сведения	
Акт составлен в	1 экземплярах.
Приложения:	
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля	
Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представитель лица, осуществляющего строительство	

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпромнефть», инженер СКК Петров М.С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной

документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

3.9. Исполнительная схема срезки растительного слоя

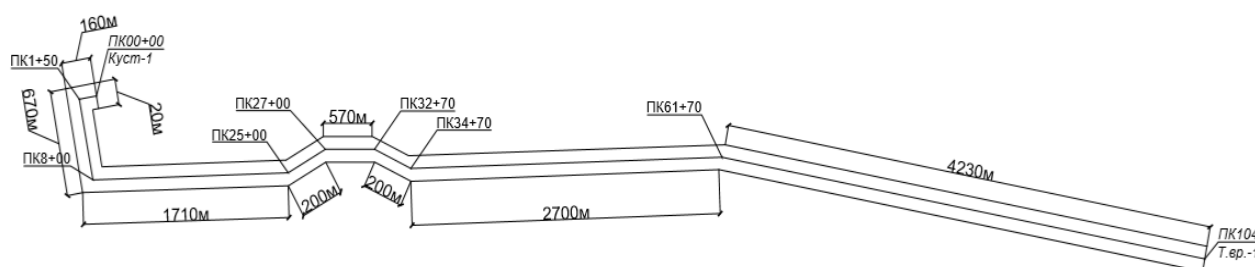

Согласно схеме подсчитывается площадь для снятия растительного слоя, с учетом отвода земли для трубопровода 20м. Для данного варианта площадь составляет 208000м^2 . Толщина растительного слоя принимается 10см, следовательно объем растительного слоя $208000 \cdot 0,1 = 20800\text{м}^3$.

3.10. Разрез траншеи

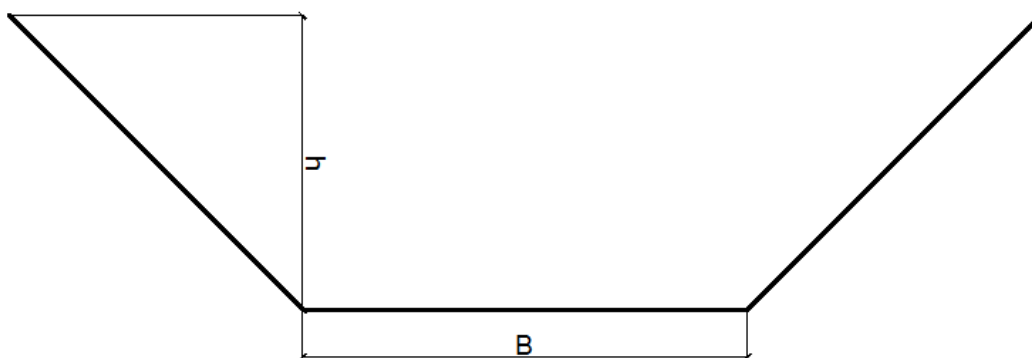

Схематический контур траншеи для укладки трубопровода. Объем траншеи рассчитывается по формуле $(B + h \cdot \text{откос}) \cdot h \cdot l$. Где $B = 1,5 \cdot D_{\text{вн}}$ ($D_{\text{вн}}$ — диаметр трубопровода), h — глубина траншеи, принимается по СП 104-34-96 п.3.1., l — длина трубопровода. $(1,5 \cdot 0,159 + 1 \cdot 0,5) \cdot 1 \cdot 10400 = 7680,4\text{м}^3$ для представленного варианта).

3.11. АОСР на срезку растительного слоя

Объект капитального строительства **Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения**

на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик **ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,**

ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство **АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,**

ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254 от 13.08.2015 г.

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289

(наименование, ОГРН, ИНН)

свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.

номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254 от 13.08.2015 г.

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ¹,

Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ **2**

04.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И. приказ 10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А. приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпромнефть», инженер СКК Петров М.С. приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)	
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	
АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.	приказ от 05.03.2016 №113
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)	
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:	
Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.	приказ от 05.03.2016 №П-17
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)	
произвели осмотр работ,	АО «ТРЕСТ КХМ»
выполненных	
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)	
и составили настоящий акт о нижеследующем:	
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы	Снятие растительного слоя
в количестве 20800м³	
(наименование скрытых работ)	
2. Работы выполнены по проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз»
Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)	
Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1	
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,	
Разработчик Коржикова	
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)	
3. При выполнении работ	
применены	(наименование строительных материалов,
(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)	
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:	Исполнительная схема срезки растительного слоя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных	
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)	
5. Даты: начала работ « 04 »	октября 2021г.
окончания работ « 06 »	октября 2021г.
6. Работы выполнены в соответствии с	Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6
(указываются наименование, статьи	
ТТК по срезке растительных слоев почвы	
(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,	
разделы проектной и/или рабочей документации)	
7. Разрешается производство последующих работ по	Сварке трубопровода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)	
Дополнительные сведения	
Акт составлен в	1 экземплярах.
Приложения:	
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля	
Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представитель лица, осуществляющего строительство	

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпромнефть», инженер СКК Петров М.С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной

документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

3.12. Исполнительная схема трубопровода

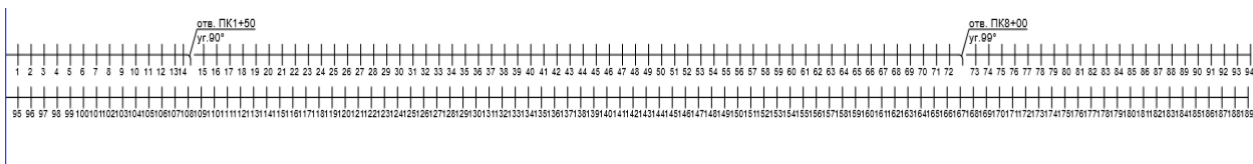

Ø159x8, L=10400м (указывается диаметр трубопровода и его протяженность). На исполнительной схеме наносятся все стыки, указанные в журнале сварки, так же указывается место расположения отводов, их пикет и угол поворота.

Министерство _____
Приюменского месторождения

Строительство Строительство опытно-промышленных участков Объединение, трест АО»ТРЕСТ КХМ»

Объект Нефтегазосборные сети т.вр. I-Куст-I

3.13. ЖУРНАЛ по сварке трубопроводов от км/ПК _____ до км/ПК _____

Производитель работ:

Производитель работ АО»ТРЕСТ КХМ»
(должность, организация, фамилия, инициалы)

Журнал начат: 06.10.2021

Журнал окончен: 06.11.2021

№ п/п	Номер сварного соединения по чертежам (исполнительным чертежам)	марка стали или композиция марок сталей, ГОСТ, ТУ, №	Сварочные материалы (тип, марка, ГОСТ или ТУ, номер сертификата)				Номер журнала проверки качества сварочных материалов, регистрационные номера проверок	Подпись контролера о приемке стыка под сварку	Положение стыка (поворотное, неповоротное, вертикальное, горизонтальное)	Дата сварки	Способ сварки	Температура воздуха в рабочей зоне, °С	Температура предварительного подогрева стыка, °С	Фамилия, имя, отчество сварщика, номер клейма	Подпись сварщика	Способ контроля качества сварки	Фамилия, имя, отчество прораба или мастера по сварке, подпись
			Электроды	Проволока	Флюс	Защитный газ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ст.1	ГОСТ 0295-85. ст.09ГС Ф	Э-60			Ar	1	Филипов А.И.	горизонтальное	06.10.2021	электродуговая	+15	+50	Гаманюк А.С. №8		R	Филипов А.И.
2	Ст.2	ГОСТ 0295-85. ст.09ГС Ф	Э-60			Ar	1	Филипов А.И.	горизонтальное	06.10.2021	электродуговая	+15	+50	Гаманюк А.С. №8		R	Филипов А.И.
3	Ст.3	ГОСТ 0295-85. ст.09ГС Ф	Э-60			Ar	1	Филипов А.И.	горизонтальное	06.10.2021	электродуговая	+14	+50	Гаманюк А.С. №8		R	Филипов А.И.
4	Ст.4	ГОСТ 0295-85. ст.09ГС Ф	Э-60			Ar	1	Филипов А.И.	горизонтальное	06.10.2021	электродуговая	+14	+50	Гаманюк А.С. №8		R	Филипов А.И.

Всего сварено и внесено в журнал

- 948 стыков

Отремонтировано

- стыков

Вырезано и заварено

- стыков

Журнал составляется на полученное число стыков ($L_{\text{участка}}/L_{\text{трубы}}$), длина трубы принимается 11м. При составлении журнала сварки необходимо учитывать места установки отводов. В местах сварки отводов указывается ГОСТ и марка стали отвода.

3.14. Заключение

От 6 ноября 2021г.

По проверке качества сборных соединений физическими методами контроля

Метод контроля R

(Р, Г, М)

№ п/п	№ стыка по журналу (схема сборки)	Диаметр, толщина стенки, трубы, мм	Шифр сборки или бригады	№ снимка Координаты мерного пояса	Чувствительность (мм)	Размер пленки	Выявленные дефекты	Заключение Годен Исправить вырезать
1.	ст.1.	159х8	16		0,3мм	300х80	ДНО	Годен
2.	ст.2.	159х8	16		0,3мм	300х80	ДНО	Годен
3.	ст.3.	159х8	16		0,3мм	300х80	ДНО	Годен
4.	ст.4.	159х8	16		0,3мм	300х80	ДНО	Годен
5.	ст.5.	159х8	16		0,3мм	300х80	ДНО	Годен
6.	ст.6.	159х8	16		0,3мм	300х80	ДНО	Годен

Стык по внешнему осмотру принял дефектоскопист от
Петров С.Л.

Контроль произвел дефектоскопист Петров С.Л.

Заключение дал Петров С.Л.

Производитель сварочно-монтажных работ Гаманюк А.С.

С результатами контроля ознакомлен и заключение получил
Филипов А.И.

Заключение выдается на каждый стык, занесенный в журнал сварки.

Министерство
Объединение, трест АО»ТРЕСТ КХМ»

Строительство Строительство опытно-промышленных участков
Притюменского месторождения
Объект Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

3.15. ЖУРНАЛ изоляционно-укладочных работ
от км/ПК_____ до км/ПК_____

Производитель работ:
Производитель работ АО»ТРЕСТ КХМ»
(должность, организация, фамилия, инициалы)

Журнал начат: 06.10.21

Журнал окончен: 06.11.21

Дата		Температура воздуха *С	Изоляция					Качество изоляции соответствует проекту и техническим требованиям		
			Вид (п.бр. и т.д.) Тип (У, Н) конструкция (1/1, 1/2, 2/2 и т.п.)	Марка клея (праймера) и марка изоляционной ленты, к-во слоев	Марка оберточного материала, к-во слоев	Сведения о производстве контроле качества выполняемых работ		ФИО подпись ответственного исполнителя	ФИО подпись ответственного представителя контроля качества	ФИО подпись представителя заказчика
						Метод контроля	ФИО лица ответственного за выполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изоляция подземной части трубопровода										
06.10.21	Пк0+00 - ПК1+50	+15	Ленточное, У, 1ч1	Праймер НК-50-1 слой Полиле н 40-ЛИ-63-1 слой	Полиле н 40-06-63-1 слой	Вырез треугольника				
06.10.21	Пк1+50 - ПК3+00	+15	Ленточное, У, 1ч1	Праймер НК-50-1 слой Полиле н 40-ЛИ-63-1 слой	Полиле н 40-06-63-1 слой	Вырез треугольника				

Укладка и балластировка	е	ч
-------------------------	---	---

Сведения о производственном контроле укладки трубопровода на проектные отметки			Ремонт изоляции после укладки выполнен		Грани цы участ ка балло стиро вки от км до км	Тип, вес балло стиро вочны х устро йств	Шаг погрузки	ФИО подпись ответственного исполнителя	ответственного представителя службы контроля	ФИО подпись представителя технадзора заказчика	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проектн ые отметк и верха трубы после укладки	Фактиче ские отметк и верха трубы после укладки	Про верк у вып олн ил, ФИО , под пись геод езис та	ФИО подпись ответс твенног о исполни теля	ФИО подпи сь предс тави теля техна дзора							

Прораб ООО «Изолсервис» Конев И.И.
Министерство Строительство: Строительство опытно-промышленных участков Притюменского месторождения
Объединение, трест ООО «Изолсервис»
Объект Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

3.16. ЖУРНАЛ производства земляных работ
от км/ПК_____ до км/ПК_____

Производитель работ:
Производитель работ АО «ТРЕСТ КХМ»
(должность, организация, фамилия, инициалы)

Журнал начат: 09.10.21

Журнал окончен: 07.11.21

№ п/п	Дата	Конструктивные элементы линейной части трубопровода (перехода через преграды и инженерные коммуникации, насыпи)	Границы участка от км до км, привязка площади	Выполнение противопучинных и других присыпок dna траншеи (котлована) от км.	Выполнение нивелировки dna, траншеи, котлована (подпись геодезиста)	Замечания контролирующего лица (технадзор и заказчика и службы контроля качества)	Отметка ответственного лица об устранении замечаний	Сдача-приемка работ		Примечания
								Подпись руководителя работ	Подпись технадзора заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06.10.21	ПК0 – ПК1+50		-		нет	нет			
2	06.10.21	ПК1+50 – ПК3+00		-		нет	нет			

Производитель работ Прораб АО «ТРЕСТ КХМ» Филипов А.И.

Количество работ, дата и объемы по пикетам должны совпадать с объемами из АОСР.

3.17. АОСРы на виды работ

Объект капитального строительства	Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения
<u>на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1</u>	
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.	
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)	
Застройщик или технический заказчик	ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,
ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,
ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,	
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289
(наименование, ОГРН, ИНН)	
свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.	
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ¹,
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ 2

06.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

приказ

10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

приказ от 10.08.2015 №

1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.

приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

приказ от 05.03.2016 №113

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.

приказ от 05.03.2016 №П-17

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Сварка трубопровода Ø159х8мм,**

в количестве 150 м на участке: ПК0+0 – ПК1+50,0

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации **ПАО «Гипротюменьнефтегаз»**

Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)

Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, **Разработчик Коржикова**

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ **Труба Ø159х8, сертификат качества №1055/1** применены

(наименование строительных материалов,

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: **Исполнительная схема трубопровода**

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,
лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ **октября 2021г.**
« 06 »
окончания работ **октября 2021г.**
« 06 »

6. Работы выполнены в соответствии с **Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6**
(указываются наименование, статьи
ТТК по сварке магистральных и промышленных трубопроводов
(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,

разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по **Изоляция участка трубопровода**

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения

Акт составлен в 1 экземплярах.
Приложения:

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство
АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:
ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Объект капитального строительства	Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения
на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1	
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.	
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)	
Застройщик или технический заказчик	ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,
ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,
ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289
(наименование, ОГРН, ИНН)	
свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.	
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, **Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.**

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ 39

07.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

приказ 10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.

приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

приказ от 05.03.2016 №113

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.

приказ от 05.03.2016 №П-17

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Изоляция подземной части трубопровода Ø159х8,

в количестве 150 м на участке: ПК0+0 – ПК1+50,0.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации **ПАО «Гипротюменьнефтегаз»**

Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)

Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, **Разработчик Коржикова**

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены **Праймер НК-50 по ТУ 5775-001-01297858-95 сертификат №0952585 – 40гр на 1м/н**

(наименование строительных материалов,

Полилен 40-ЛИ-63 по ТУ 2245-003-1297859 сертификат №0276051 – 350гр на 1м/н.

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: **Журнал изоляционно-укладочных работ**

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ **октября 2021г.**
« 07 »
окончания работ **октября 2021г.**
« 07 »

6. Работы выполнены в соответствии с **Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6**
(указываются наименование, статьи
ТТК по гидроизоляции магистральных и промышленных трубопроводов
(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,

разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по **Укладке трубопровода в траншею**

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения

Акт составлен в 1 экземплярах.
Приложения:

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство
АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:
ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Объект капитального строительства	Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения
на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1	
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.	
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)	
Застройщик или технический заказчик	ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,
ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,
ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,	
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289
(наименование, ОГРН, ИНН)	
свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.	
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ¹,
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ 77

06.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

приказ 10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпромнефть», инженер СКК Петров М.С.

приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

приказ от 05.03.2016 №113

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.

приказ от 05.03.2016 №П-17

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Разработка траншеи на участке:**

длиной 150 м на участке: ПК0+00 – ПК1+50

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации **ПАО «Гипротюменьнефтегаз»**

Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)

Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, **Разработчик Коржикова**

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов,

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: **Журнал производства земляных работ, Разрез траншеи**

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)	
5. Даты: начала работ	<u>октября 2021г.</u>
« 06 »	
окончания работ	<u>октября 2021г.</u>
« 07 »	
6. Работы выполнены в соответствии с	<u>Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6</u>
(указываются наименование, статьи СНиП 3.02.01-87, ВСН 005-88, ВСН 012-88 часть 1 п.3, СНиП III-42-80 п.3.1-3.4, 3.9-3.15, тех.карта	
(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,	
разделы проектной и/или рабочей документации)	
7. Разрешается производство последующих работ по	<u>Укладке трубопровода в траншею</u>
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)	
Дополнительные сведения _____	
Акт составлен в _____	<u>1</u> экземплярах.
Приложения: _____	
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представитель лица, осуществляющего строительство АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Представители иных лиц: _____	
ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.	
(должность, фамилия, инициалы, подпись)	

Объект капитального строительства	Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения
на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1	
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.	
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)	
Застройщик или технический заказчик	ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,
ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,
ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289
(наименование, ОГРН, ИНН)	
свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.	
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, **Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.**

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ **119**

07.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

приказ 10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.

приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

приказ от 05.03.2016 №113

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.

приказ от 05.03.2016 №П-17

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Укладка трубопровода в подготовленную траншею

в количестве 150 м на участке: ПК0+0 – ПК1+50,0

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации **ПАО «Гипротюменьнефтегаз»**

Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)

Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

Разработчик Коржикова

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов,

изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: **Журнал изоляционно-укладочных работ**

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ **октября 2021г.**

« 07 »

окончания работ **октября 2021г.**

« 07 »

6. Работы выполнены в соответствии с

Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6

(указываются наименование, статьи

СП 34-116-97 п.23, ВСН 005-88 п.8,10, тех.карта

(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,

разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по **Засыпке уложенного участка трубопровода**

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения

Акт составлен в 1 экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Объект капитального строительства	Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения
на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1	
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район. Притюменское месторождение.	
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)	
Застройщик или технический заказчик	ООО «Газпромнефть», св. о гос. Рег. №000478965 от 01.05.2000,
ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от 29.10.2016 г.,	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменский район, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001,
ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679	
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ПАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН- 1027200880343, ИНН 7202017289
(наименование, ОГРН, ИНН)	
свидетельство №СРО-П-141-003-45785412 от 27.06.2014 г.	
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,	
Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 62	
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)	
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию	АО «ТРЕСТ КХМ», св. о гос. Рег. №000477865 от 01.05.2001, ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)	
свидетельство №4570.08-2015-7777777777-С-254от 13.08.2015 г.	

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, **Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.**

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ освидетельствования скрытых работ

№ **156**

07.10.2021

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

приказ 10.03.2016 № 124.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

приказ от 10.08.2015 № 1452

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.

приказ от 10.08.2015 № 1454

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

приказ от 05.03.2016 №113

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Морозов А.Т.

приказ от

05.03.2016 №П-17

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Засыпка уложенного участка трубопровода:

в количестве 150 м на участке: ПК0+0 – ПК1+50,0

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации **ПАО «Гипротюменьнефтегаз»**

Рабочие чертежи марки: К-2160-ЛТ6-1-4 (зам.), ЛТ6С-1,2 (зам.)

Строительство опытно-промышленного участка Притюменского месторождения на период пробной эксплуатации. Обустройство кустов 1, 2, 3, 4 и 5. Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, **Разработчик Коржикова**

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов,

изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: **Исполнительная схема трубопровода, исполнительная геодезическая**

съемка

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ **октября 2021г.**

« 07 »

окончания работ **октября 2021г.**

« 07 »

6. Работы выполнены в соответствии с

Рабочие чертежи К-2160-ЛТ6

(указываются наименование, статьи

СНиП 3-42-80 п.3.1-3.4, 3.9-3.15, ВСН 005-88 п.4.1-4.21

(пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов,

разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по

Сборке и сварке крановых узлов

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения

Акт составлен в 1 экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

АО «ТРЕСТ КХМ», инженер ПТО Андреев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
ООО «Газпром нефть», инженер СКК Петров М.С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

АО «ТРЕСТ КХМ», прораб Филипов А.И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

ГИП ПАО «Гипротюменьнефтегаз» Сергеев А.М.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

АОСР по каждому виду работы составляется на 150м объекта.

Министерство _____
Объединение, трест ____ АО «ТРЕСТ
КХМ»

Форма № 2.19
Основание: ВСН 012-88 (Часть II)

Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП _____

Строительство Строительство опытно-промышленных участков Притюменского месторождения.

Участок _____

Объект Нефтегазосборные сети т.вр.1-Куст-1

3.18. РАЗРЕШЕНИЕ № 1

на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода от " 08 " 11 2021 г.

Разрешается приступить к очистке и испытанию на прочность и герметичность

(указать вид работ: очистка (промывка),
трубопровода

_____ испытание на прочность или герметичность, вытеснение используемого

давлением

5,0(50) МПа (кгс/см²)
для испытания агента)

воздухом

_____ (указать название агента, используемого для испытания, очистки,

_____ промывки и др.)

с пропуском (заполняется при производстве очистки: указать

_____ на участке от км/ПК
0+00

количество, тип очистных устройств)

до км/ПК 104+00 общей протяженностью
10400 м в соответствии с требованиями действующих норм и правил, специальной инструкции № 1 от 08.11.2021г., согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Работы на указанном участке выполнены в требуемом ВСН 012-88 объеме и в соответствии с проектом. Зона в пределах минимальных расстояний по СНиП III-42-80 и другим действующим нормам и правилам трасса нефтесбора освобождена от посторонних предметов, материалов, строительной техники

(освобождена от жилых домов,

_____ строений, строительной техники и материалов)

Исполнительная документация проверена и имеется в требуемом объеме.

Представитель ЛПУ (ЛПУМГ) фамилия, инициалы)	Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Карпов И.Д. _____ (должность, организация, (подпись) (дата)
Представитель технадзора заказчика фамилия, инициалы)	Начальник УКС ООО «Газпромнефть» Иванов И.И. _____ (должность, организация, (подпись) (дата)
Представитель генподрядчика фамилия, инициалы)	Начальник УСПТ АО «ТРЕСТ КХМ» Сидоров А.А. _____ (должность, организация, (подпись) (дата)

3.19. АКТ № 1

на очистку полости трубопровода
от "09" 11 2021 г.

Составлен комиссией, назначенной приказом АТ-85695/Н

АО«ТРЕСТ КХМ»
(наименование организации)

от 07.11.21г. в составе:

Председатель комиссии: Начальник УСПТ АО «ТРЕСТ КХМ»
Сидоров А.А.

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Инженер ПООМиР ООО «Газпромнефть» Кичий
Н.А.

Начальник ОСК АО «ТРЕСТ КХМ» Мальцев Р.Г.

Прораб АО «ТРЕСТ КХМ» Филипов А.И.

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Карпов И.Д

Начальник УКС «Газпромнефть» Иванов И.И.

в том, что произведена одна кратная очистка
полости нефтесборного трубопровода, диаметром
159х8 мм на участке от км/ПК
0+00 до км/ПК 104+00 общей
протяженностью 10400 м.

Очистка выполнена в соответствии с требованиями СНиП III-42-80
80, проекта, специальной инструкции,
согласованной и утвержденной 02.03.17г. в установленном порядке
способом продувки
воздухом

(продувки, промывки, протягивания,

вытеснения загрязнения в потоке жидкости, вид рабочей среды

- газ, воздух, вода и т.п.)

с пропуском очистных
поршней в количестве
двух шт.

Очистка внутренней полости трубопровода производилась до выхода
всех запасанных поршней и чистого
воздуха.
(воздуха, газа, воды и т.д.)

Заключение комиссии: выполнена очистка
нефтесбора

(указать результаты приемки очистки
без замечаний, разрешается приступить к испытанию полости
трубопровода

М.П.

Председатель комиссии Сидоров А.А. _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Члены комиссии:

Кичий Н.А.	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Мальцев Р.Г.	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Филипов А.И.	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Карпов И.Д.	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Иванов И.И.	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)

Министерство _____
Объединение, трест __АО «ТРЕСТ
КХМ»__

СМУ, СУ, ПМК, КТП _____

Участок _____

Форма № 2.21
Основание: ВСН 012-88 (Часть II)

Миннефтегазстрой
Строительство Строительство опытно-
промышленных участков Придюменского
месторождения.

Объект Нефтегазосборные сети т.вр.1-
Куст-1

3.20. АКТ №2

от "10" __11__ 2021 г.

(гидравлического, пневматического, комбинированного)
испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления
воздуха после
(воды и др.)
испытания трубопровода или смонтированного в объеме пускового
комплекса оборудования КС, НПС, СПХГ, ГРС, УЗРГ и др.
Составлен комиссией, назначенной приказом АТ-
56868/н

(наименование

_____ от 07.11.21. в составе:

организации)

Председатель комиссии: Начальник УСПТ АО «ТРЕСТ КХМ»
Сидоров А.А. _____

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Инженер ПООМиР ООО «Газпромнефть» Кичий
Н.А.

Начальник ОСК АО «ТРЕСТ КХМ» Мальцев Р.Г.

Прораб АО «ТРЕСТ КХМ» Филипов А.И.

Инженер ГСК ООО «Газпромнефть» Карпов И.Д.

Начальник УКС «Газпромнефть» Иванов И.И.

в том, что " 10 " __11__ 2021г. проведено

пневмо

(пневмо, гидро)

испытание

на

прочность

трубопровода

(трубопровода, узла, блока и др.)

на участке от км/ПК 0+00 до км/ПК 104 общей протяженностью

10400 м,

_____, в соответствии с требованиями СНиП III-42-80

(площадке)

_____, проекта _____ К-
2160 _____, специальной инструкции,
согласованной и утвержденной 08.11.21г. в установленном порядке.
Испытание на прочность выполнено при давлении в нижней точке
_____ 5,0(50) _____ МПа (кгс/см²), в верхней точке
_____ 5,0(50) _____ МПа (кгс/см²).

Время выдержки под испытательным давлением составило
_____ 1 _____ ч.

В течение испытания давление измерялось техническими
манометрами №801, 804 _____ или дистанционными приборами №№
_____, самопишущими манометрами №№ _____,
опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов
_____ 1 _____ со шкалой давления
_____ 100кг/см² _____
(не ниже I) _____ (не менее 4/3 от

_____, проверенными госповерителем
_____ 01.11.21 _____
испытательного) _____ (дата)

Заключение комиссии: Испытание на прочность выполнено без
замечаний
(указать результат испытания)

После завершения испытания на прочность произведена проверка на
герметичность давлением Р_{раб.макс.} _____ 4,0(40) _____ МПа (кгс/см²)
в течение _____ 24 _____ ч на

_____ (участке от км _____ ПК0+00 _____)

_____ до км _____ ПК104+00 _____ общей протяженностью
_____ 10400 _____ м

_____ в соответствии с требованиями
СНиП III-42-80
площадке _____)

_____, проекта _____ К-
2160 _____,

специальной инструкции, согласованной и утвержденной 08.11.21в
установленном порядке.

В течение проверки на герметичность давление измерялось
техническими манометрами №801, 804 _____ или
дистанционными приборами № _____ --- _____, самопишущими

манометрами №№ _____, опломбированными, имеющими
паспорта, класс точности приборов _____ со шкалой
деления 100кг/см²

(не ниже 1-го)

(не менее 4/3 от

_____, проверенными госповерителем

01.11.21

испытательного)

(дата)

Заключение комиссии: трубопровод прошел
проверку

(указать результат проверки на герметичность)

Удаление воздуха _____ после испытания
трубопровода

(воды и др.)

(трубопровода, узла,

_____ на ПК 0+00 ПК104+00

_____ общей протяженностью 10400 м,
площадке _____)

проведено в соответствии с требованиями СНиП III-42-80, проекта К-2160,
специальной инструкции, согласованной и
утвержденной " 08" ноября 2021 г. в установленном порядке путем
продувки

воздухом

(пропуска поршня-разделителя, продувки воздухом, газом,
_____. При этом были применены поршни-
разделители слива самотеком и т.д.)

очистные поршни _____ в количестве
двух шт.

(указать тип поршня)

Удаление воздуха _____ проводилось до удаления
чистого воздуха

(воды и др.)

(выхода чистого воздуха,

_____.

газа, прекращения выхода воды)

Заклучение комиссии: трубопровод испытан на прочность и
герметичность, разрешается

(указать результат удаления воды и др.

применять по назначению

после испытания, какие последующие работы разрешается
производить)

Председатель комиссии

Сидоров А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии:

Кичий Н.А.		
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Мальцев Р.Г.		
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Филипов А.И.		
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Карпов И.Д.		
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
Иванов И.И.		
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)

3.21. ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1

по Строительство опытно-промышленных участков Притюменского месторождения.

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Генподрядчик АО «ТРЕСТ КХМ»

(наименование застройщика,

ОГРН №1027700328831, ИНН 7705098679, свидетельство №000477865 от 01.05.2001,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
Россия, г. Москва, наб. Кадашевская, д.36, стр.5.

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченные представители Генподрядчика

<i>№№/п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность</i>	<i>Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие</i>	<i>Подпись</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Андреев С.А.	инженер ПТО	приказ от 10.08.2015 № 1452	
2	Филипов А.И.	прораб	приказ от 05.03.2016 №113	
3	Сидоров А.А.	Начальник УСПТ	приказ от 05.03.2016 №113	
4	Водин А.А.	Геодезист	Приказ от 10.08.2015 № 452	
5	Сергеев А.М.	ГИП	Приказ от 05.04.2014 №2531	

Заказчик ООО «Газпромнефть Кабардино-Балкария»

(наименование заказчика,

ОГРН-1112223334449, ИНН 860334915, свидетельство №2545.00-2015-1102898989-С-102 от

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
29.10.2016 г., 625001, Россия, г.Тюмень, ул.50 лет октября, д.8Б

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

<i>№№/п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность</i>	<i>Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие</i>	<i>Подпись</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Иванов И.И.	Начальник УКС	приказ 10.03.2016 № 124.	
2	Морозов А.Т.	Инженер	приказ от 05.03.2016 №П-17	

		ГСК		
3	Кичий Н.А.,	Инженер ПООМ _{ИР}	приказ от 11.03.2016 №П-133	
4	Петров М.С.	Инженер СКК	приказ от 10.08.2015 № 1454	
5	Красов Н.В.	Маркшейдер	Приказ от 10.08.2015 № 1459	

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

<i>№№/пп</i>	<i>Дата выполнения работ</i>	<i>Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства</i>	<i>Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	06.10.2021	Сварка трубопровода в нить. Разработка траншеи для укладки трубопровода.	Прораб АО «ТРЕСТ КХМ» Филипов А.И.
2	07.10.2021	Сварка трубопровода в нить. Нанесение гидроизоляции на трубопровод. Разработка траншеи для укладки трубопровода. Укладка трубопровода в траншею	Прораб АО «ТРЕСТ КХМ» Филипов А.И. Прораб ООО «Изолсервис» Конев И.И.
3	08.10.2021	Сварка трубопровода в нить. Нанесение гидроизоляции на трубопровод. Разработка траншеи для укладки трубопровода. Укладка трубопровода в траншею	Прораб АО «ТРЕСТ КХМ» Филипов А.И. Прораб ООО «Изолсервис» Конев И.И.

В Журнал вносятся все представители заказчика и подрядчика, участвующие в строительстве. Количество дней и работы ведущиеся в них в Разделе 3 должны совпадать с АОСР и прочими актами.

3.22. Приложение 1.

В приложении 1 должны быть занесены паспорта, сертификаты, свидетельства на все материалы, применяемые для монтажа трубопровода (труба, изоляция и т.п.). Сертификаты/паспорта/свидетельства находятся в сети Интернет.

4. Пример оформления титульного листа

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

**Базовая кафедра
ОАО «Газпром нефть»**

Курсовая работа по дисциплине

«Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнительная документация» на тему:

**«Формирование комплекта исполнительной документации
на Притюменское месторождение»**

Разработал:
**Студент гр. ПГСм 15-1
Койнов Н.И.**

Принял:
Коркишко А.Н.

Тюмень, 2016

Учебное издание

**ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Методические указания по выполнению курсового проекта

Составитель
КОРКИШКО Александр Николаевич

В авторской редакции

Подписано в печать 18.04.2016. Формат 60×90 1/16.
Печ. л. 3,81. Тираж 300 экз. Заказ № 16-1003.

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет».
625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.